

DAC 2940 Stella
Exaustor de teto
em design compacto com 880 mm de largura.



- Instalação fácil em funcionamento por recirculação de ar com Plug&Play
- Operação confortável graças à Con@ctivity e ao controlo remoto fornecido
- Motor ECO eficiente e muito silencioso
- Filtragem eficiente: filtro de gorduras metálico em aço inoxidável com 10 camadas
- Painel personalizável



Código EAN: 4002516798972 / Número de material: 12553450 /
Número de material antigo: 28C2940HIB

Informações gerais	
Designação do modelo	DAC 2940 Stella
N.º de mat. do fabricante	12553450
Número EAN	4002516798972
Gama	Gold
Tipo de construção	
Exaustores de teto	•
Tipo e design do aparelho	
Cor do aparelho	Branco mate
Modos de funcionamento	
Tipo de condução do ar	Pode ser reequipado
Filtro de carvão ativo especial	DKF 35-P
Design	
Exaustão periférica multizona	•
Conforto de utilização	
Ligação em rede com Miele@home	•
Comando eletrónico	•
Con@ctivity	Personalizado
EasySwitch	•
Interruptor ligar/desligar	•
Níveis de potência (número sem nível Booster)	3
Tempo de funcionamento continuado 5/15 min.	•
Níveis Booster	1
Indicação da saturação do filtro de gorduras	•
Indicação da saturação do filtro de carvão ativado	•
Interior do exaustor CleanCover de limpeza fácil	•
Smart Extras	
Notificações push	•
RemoteUpdate	•
Integração Smart Home	•
DynamicWhite	•
AutoRefresh	•
Eficiência	
Classe de eficiência energética (A+++ até D)	A++
Sistema de gestão de energia	•
Consumo anual de energia elétrica em kWh/ano	31,7
Classe de eficiência dinâmica dos fluidos	A
Classe de eficiência de iluminação	A
Classe de eficiência de filtragem de gorduras	C
Sistema de filtragem	
Número de filtros de gorduras metálicos adequados para máquina de lavar louça (10 camadas)	4
Iluminação	
Quantidade x Watt	2 x 7,2 W
Intensidade da luz em lx	525 lx
Temperatura da cor em K	3500 Kelvin
Ventilador	
Ventilador de sucção dupla	•

DAC 2940 Stella

Exaustor de teto

em design compacto com 880 mm de largura.



Código EAN: 4002516798972 / Número de material: 12553450 /
Número de material antigo: 28C2940HIB

Saída de ar	
Débito de ar nível 1 (m³/h) conforme EN 61591	235
Débito de ar nível 2 (m³/h) conforme EN 61591	400
Potência de exaustão no Nível 3 (m³/h) conforme EN 61591	510
Potência de exaustão no nível Booster 1 (m³/h) conforme EN 61591	685
Potência sonora no nível 1 (dB(A) re 1 pW) conforme EN 60704-3	43,0
Potência sonora no nível 2 (dB(A) re 1 pW) conforme EN 60704-3	55,0
Potência sonora no nível 3 (dB(A) re 1 pW) conforme EN 60704-3	61,0
Potência sonora no nível Booster 1 (dB(A) re 1 pW) conforme EN 60704-3	68,0
Pressão sonora no nível 1 (dB(A) re 20 µPa) conforme EN 60704-2-13	28,0
Pressão sonora no nível 2 (dB(A) re 20 µPa) conforme EN 60704-2-13	40,0
Pressão sonora no Nível 3 (dB(A) re 20 µPa) conforme EN 60704-2-13	45,0
Pressão sonora no nível Booster 1 (dB(A) re 20 µPa) conforme EN 60704-2-13	53,0
Recirculação de ar	
Potência de exaustão no nível 1 (m³/h) conforme EN 61591	165
Potência de exaustão no nível 2 (m³/h) conforme EN 61591	325
Potência de exaustão no nível 3 (m³/h) conforme EN 61591	425
Potência de exaustão no nível Booster 1 (m³/h) conforme EN 61591	525
Potência sonora no Nível 1 (dB(A) re 1 pW) conforme EN 60704-3	46,0
Potência sonora no nível 2 (dB(A) re 1 pW) conforme EN 60704-3	59,0
Potência sonora no nível 3 (dB(A) re 1 pW) conforme EN 60704-3	65,0
Potência sonora no nível Booster 1 (dB(A) re 1 pW) conforme EN 60704-3	70,0
Pressão sonora nível 1 (dB(A) conforme a norma EN 60704-2-13	31,0
Pressão sonora nível 2 (dB(A) conforme a norma EN 60704-2-13	44,0
Pressão sonora nível 3 (dB(A) conforme EN 60704-2-13	50,0
Pressão sonora no nível Booster 1 (dB(A) conforme EN 60704-2-13	54,0
Segurança	
Desativação de segurança	•
Caraterísticas técnicas	
Largura do corpo do exaustor em mm	880
Altura total com saída de ar e motor externo mín. em mm	196
Altura total com saída de ar e motor externo máx. em mm	196
Altura do corpo do exaustor em mm	196
Altura total da circulação de ar mín. em mm	196

DAC 2940 Stella

Exaustor de teto

em design compacto com 880 mm de largura.




Código EAN: 4002516798972 / Número de material: 12553450 /

Número de material antigo: 28C2940HIB

Profundidade do corpo do exaustor em mm	500
Altura total da circulação de ar máx. em mm	196
Peso líquido em kg	16,7
Comprimento do cabo elétrico em m	1,4
Ficha de segurança	•
Altura mínima sobre placas elétricas em mm	450
Distância mínima de segurança sobre placas a gás (máx. 12,6 kW de potência total, queimador ≤ 4,5 kW) em mm	650
Número de fases	1
Potência máxima instalada em kW	0,17
Tensão em V	230
Fusível em A	10
Frequência em Hz	50
Instruções de montagem	
Ligação à saída de ar lateral	•
Diâmetro do canhão de saída de ar em mm	150
Acessórios fornecidos	
Válvula antirretorno	•
Canhão redutor de 150 para 125 mm Ø	•
Comando à distância	•

em design compacto com 880 mm de largura.

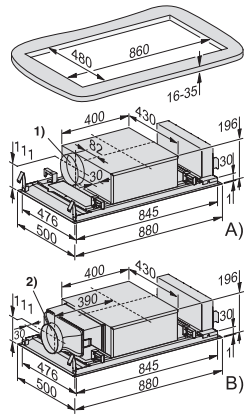

DAC2940, DAC4940, DAC4943 EXTA Installation drawings