

M 2230 SC

Micro-ondas de encastrar

com operação por sensor na lateral para um manuseamento confortável.



- Visor de 7 segmentos com operação por sensor: EasySensor
- Descongelar e cozinhar perfeitos: programas automáticos
- Pronto a comer: sistema automático de manter quente
- Iluminação perfeita e económica: iluminação LED

Código EAN: 4002516126201 / Número de material: 11139460 /

Número de material antigo: 242230201B

Informações gerais	
Designação do modelo	M 2230 SC
N.º de mat. do fabricante	11139460
Número EAN	4002516126201
Gama	Silver
Construção e design	
SideControl	•
Construção e design	
Micro-ondas de encastrar	•
Cor	Preto obsidiana
Vantagens	
Manter quente	•
Modos de funcionamento	
Micro-ondas	•
Programas automáticos	•
Conforto de utilização	
Visor	EasySensor
Indicação da hora do dia	•
Temporizador	•
Programação do tempo de confeção	•
Quick MO	•
Regulações individuais	•
Eficiência e sustentabilidade	
Desativação noturna	•
Consumo de energia no modo desligado em W	0,3
Consumo de energia no modo standby em W	0,8
Tempo até à ligação automática no modo de espera em min	20
Conforto de manutenção	
Interior do forno em aço inoxidável	•
Segurança	
Bloqueio de funcionamento	•
Interruptor de segurança	•
Bloqueio de segurança da indicação «Door»	•
Caraterísticas técnicas	
Volume do interior do forno em l	17
Batente da porta	Esquerda
Iluminação no interior do forno	1 foco LED
Diâmetro do prato rotativo em cm	27,2
Altura do interior do forno em cm	20,2
Tipo de ficha	Ficha Schuko com terra
Potência de micro-ondas controlada eletronicamente	•
Níveis de potência do micro-ondas em W	80 /150 /300 /450 /600 /700 /800
Potência de micro-ondas máxima em W	800
Largura do nicho mín. em mm	562
Largura do nicho máx. em mm	568
Ventilação independente dos nichos	•
Altura do nicho mín. em mm	350

M 2230 SC

Micro-ondas de encastrar

com operação por sensor na lateral para um manuseamento confortável.



Código EAN: 4002516126201 / Número de material: 11139460 /


Número de material antigo: 242230201B

Altura do nicho máx. em mm	362
Profundidade do nicho em mm	310
Dimensões do aparelho (L x A x P) em mm	595 x 372 x 310
Peso em kg	14,4
Potência máxima instalada em kW	1,25
Comprimento do cabo elétrico em m	1,60
Tensão em V	220-240
Frequência em Hz	50
Fusível em A	10
Número de fases	1
Cabo de ligação com ficha de alimentação	•
Substituir lâmpada	Serviço ao cliente
Acessórios fornecidos	
Prato rotativo	1


M 2230 SC

Micro-ondas de encastrar


com operação por sensor na lateral para um manuseamento confortável.

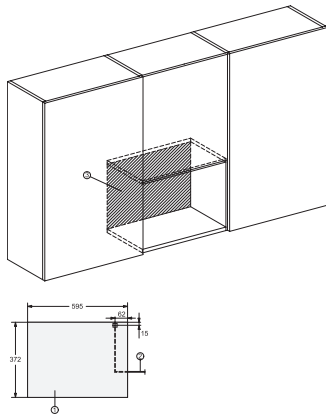


M2230SC, installation drawings

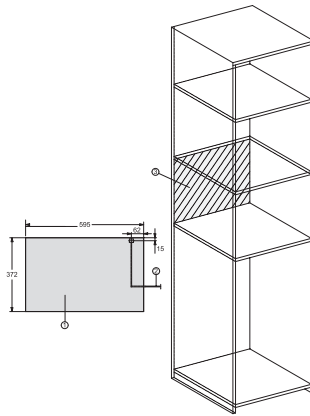


M2230SC, installation drawings

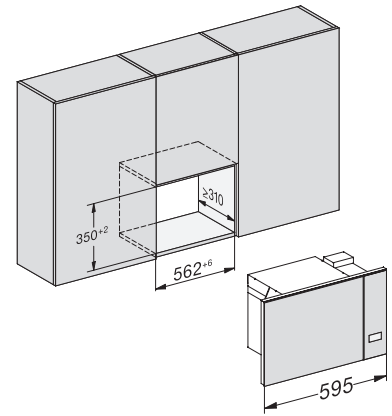


M223xSC, installation drawings

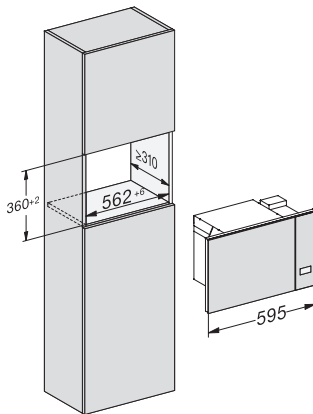


M223xSC, installation drawings

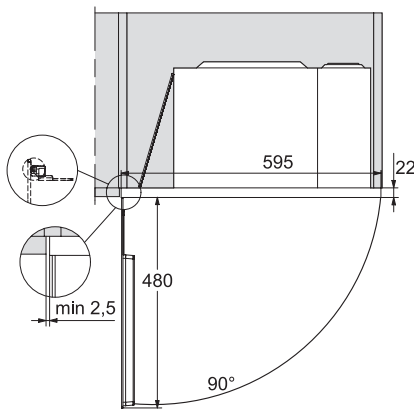


M223xSC, installation drawing

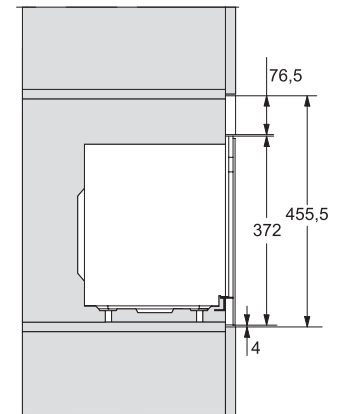


M223xSC, AB45-2, side view installation drawing

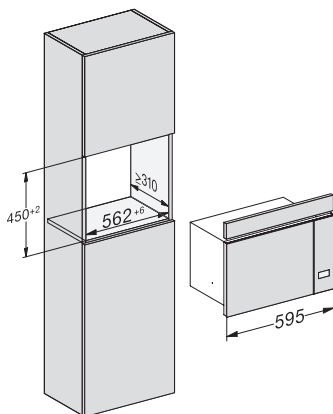

M223xSC, AB45-2, installation drawing

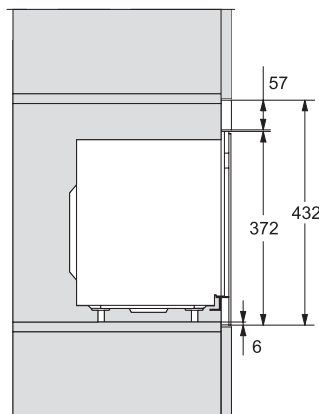

M223xSC, AB42-1, installation drawing

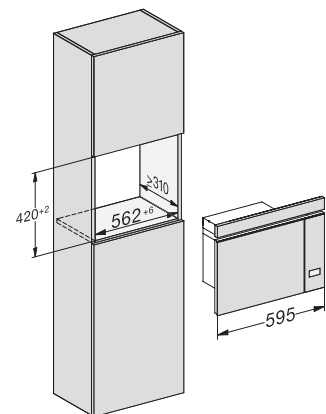


M223xSC, AB42-1, installation drawing


M 2230 SC

Micro-ondas de encastrar


com operação por sensor na lateral para um manuseamento confortável.

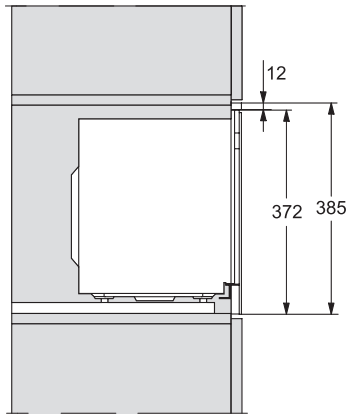


M223xSC, AB38-1, installation drawing

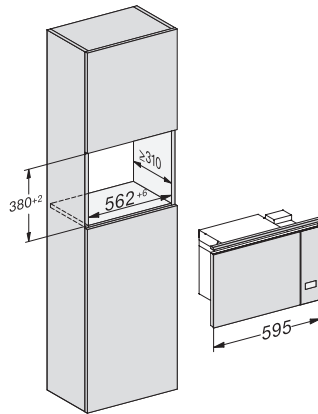


M223xSC, AB38-1, installation drawing

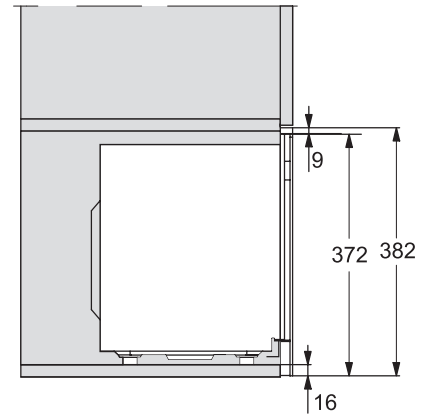


M223xSC, AB36, installation drawing

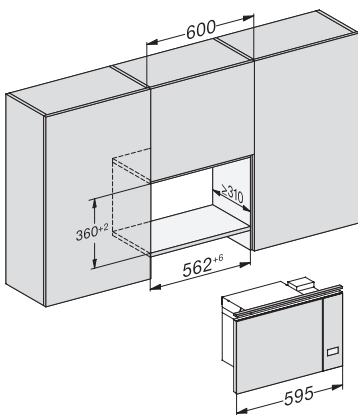

M223xSC, AB36, installation drawing

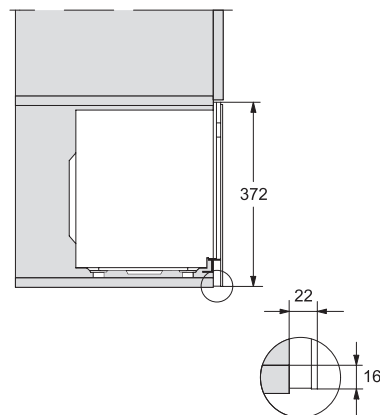

M22xSC, installation drawing

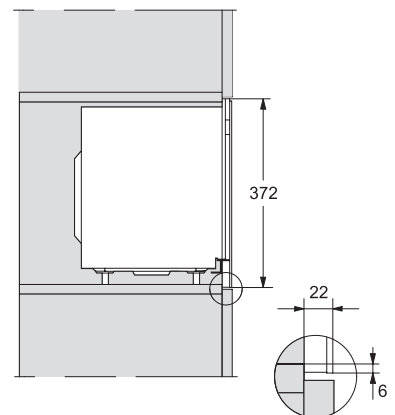

M22xSC, installation drawing