


KM 7361 FL

Placa de indução independente do forno
com 4 zonas de cozinhar individuais

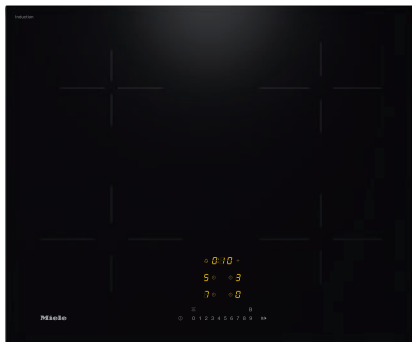


- Seleção rápida por escala numérica: ComfortSelect
- 4 zonas de cozinhar individuais em diferentes tamanhos
- Com 62 mm de largura para instalação sobre a bancada ou à face
- Comunicação com o exaustor: função automática Con@ctivity

Código EAN: 4002516740513 / Número de material: 12418240 /
Número de material antigo: 267361701B

Informações gerais	
Designação do modelo	KM 7361 FL
N.º de mat. do fabricante	12418240
Número EAN	4002516740513
Gama	Silver
Tipo de aquecimento	
Tipo de aquecimento	Indução
Tipo de construção	
Independente do fogão	•
Design	
Elegante superfície vitrocerâmica	•
Cor da vitrocerâmica	Preto
Instalação à face	•
Instalação sobre a bancada	•
Zonas de cozinhar	
Número de zonas de cozinhar	4
Número de áreas de cozinhar	0
Número máximo de recipientes para cozinhar	4
1ª zona/área de cozinhar	
Posição	À frente à esquerda
Tipo	Anel de circuito duplo
Tamanho em mm	Ø 110-220
Potência máx. em W	2300
Potência Booster máx. em W	3000
2ª zona/área de cozinhar	
Posição	Atrás à esquerda
Tipo	Anel de circuito duplo
Tamanho em mm	Ø 90-160
Potência máx. em W	1350
Potência Booster máx. em W	1850
3ª zona/área de cozinhar	
Posição	Atrás à direita
Tipo	Anel de circuito duplo
Tamanho em mm	Ø 100-190
Potência máx. em W	1400
Potência Booster máx. em W	2100
4ª zona/área de cozinhar	
Posição	À frente à direita
Tipo	Anel de circuito duplo
Tamanho em mm	Ø 100-190
Potência máx. em W	1400
Potência Booster máx. em W	2100
Conforto de utilização	
Ligação em rede com Miele@home	•
Con@ctivity	•
Reconhecimento do recipiente e do tamanho	•
Comando através de teclas sensoras	ComfortSelect
Cor dos elementos de comando	Amarelo

KM 7361 FL

Placa de indução independente do forno
com 4 zonas de cozinhar individuais

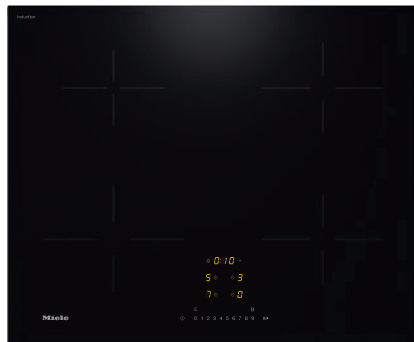

Código EAN: 4002516740513 / Número de material: 12418240 /

Número de material antigo: 267361701B

Reconhecimento de recipientes permanente	•
Função Stop&Go	•
Função Recall	•
Timer	•
Desligar automático	•
Sistema automático	•
Manter quente	•
Possibilidades de regulação individuais (p. ex. sinais sonoros)	•

Eficiência

Utilização do calor residual	•
Consumo de energia no modo desligado em W	0,5
Consumo de energia no modo standby em W	0,8
Consumo de energia no modo de espera em rede em W	2,0
Tempo até à ligação automática no modo desligado em min	10
Tempo até à ligação automática no modo de espera em min	10
Tempo até à ligação automática no modo de espera em rede em min	10

Conforto de manutenção

Vitrocerâmica de limpeza fácil	•
--------------------------------	---

Segurança

Desativação de segurança	•
Função de bloqueio	•
Bloqueio de funcionamento	•
Ventilador de arrefecimento integrado	•
Proteção contra sobreaquecimento	•
Indicação de calor residual	•

Caraterísticas técnicas

Dimensões em mm (largura)	620
Dimensões em mm (altura)	53
Dimensões em mm (profundidade)	520
Altura de montagem com caixa de ligação em mm	53
Dimensões de corte em mm (largura) em caso de instalação sobre a bancada	560 mm - 600 mm
Dimensões de corte em mm (profundidade) em caso de instalação sobre a bancada	490 mm - 500 mm
Medida de corte interna em mm (largura) em caso de instalação à face	600
Medida de corte interna em mm (profundidade) em caso de instalação à face	500
Peso em kg	9
Medida de corte externa em mm (largura) em caso de instalação à face	624
Medida de corte externa em mm (profundidade) em caso de instalação à face	524
Potência máxima instalada em kW	7,30
Comprimento do cabo elétrico em m	1,4
Tensão em V	230
Frequência em Hz	50-60

KM 7361 FL

Placa de indução independente do forno
com 4 zonas de cozinhar individuais



Código EAN: 4002516740513 / Número de material: 12418240 /
Número de material antigo: 267361701B


Acessórios fornecidos

Cabo de ligação


Sim

KM 7361 FL

Placa de indução independente do forno
com 4 zonas de cozinhar individuais

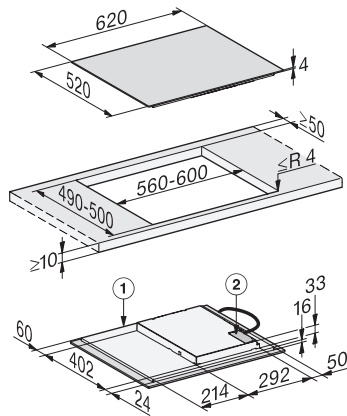

KM7360FL, KM7361FL surface-mounted (*Fußnote)
(Installation drawing)

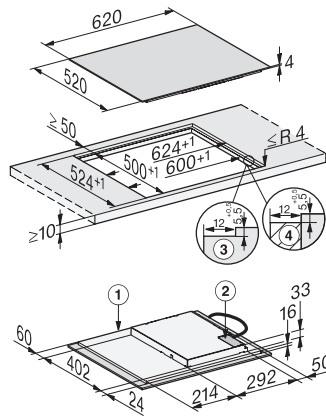

KM7360FL, KM7361FL flush (*Fußnote) (Installation
drawing)